

蓝牙配网教程

1.开机显示画面




(如果开机为黑屏可以充会电，充电后开机等待 30 秒，会显示蓝色配网画面)

2. WIFI 配网


2.1 同时打开手机 WIFI 和热点

2.2 连接 WIFI 名为 “SmartVR_Config” ,密码 12345678

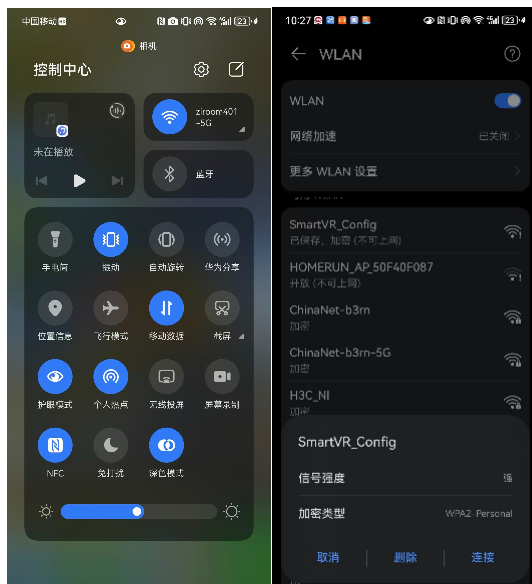

2.3 打开 VR 眼镜中显示的网址：<https://192.168.4.1>(显示不安全点击继续访问，这是 VR 眼镜提供的内部局域网网站，放心打开)

2.4 进入到配网页面后，点击扫描选择你手机热点的 WIFI 名字，输入密码，点击连接（显示连接失败没有关系，只要 VR 眼镜重启就可以）

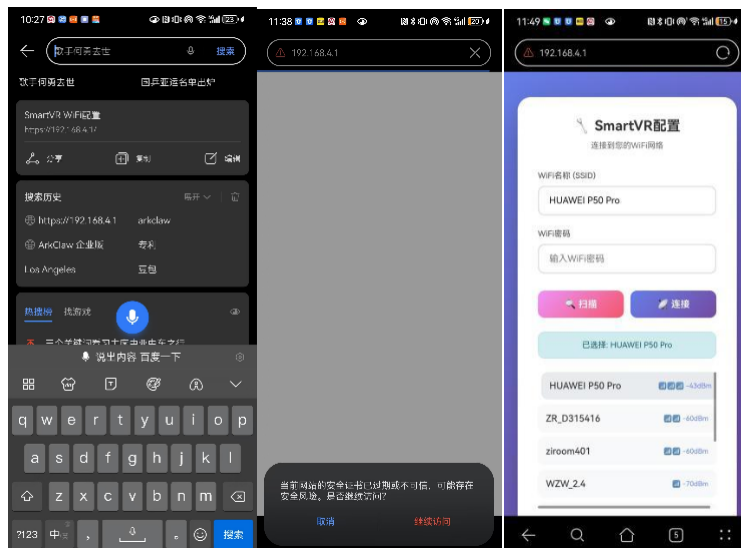

VR 眼镜会重启并进入到如下画面，说明配网成功（如果 30 秒连接不上会继续进入蓝色配网）




电脑投屏

1.电脑端浏览器打开 VR 眼镜屏幕 底部绿色链接：<https://192.168.xx.xx>


同样，显示不安全则点击更多，继续点击链接，进入如下界面：




2.点击上边缘，点击投屏

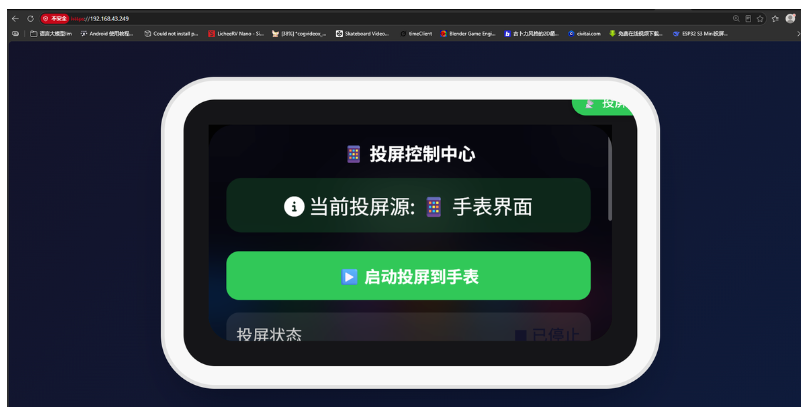

3. 点击非元素区域退出控制中心

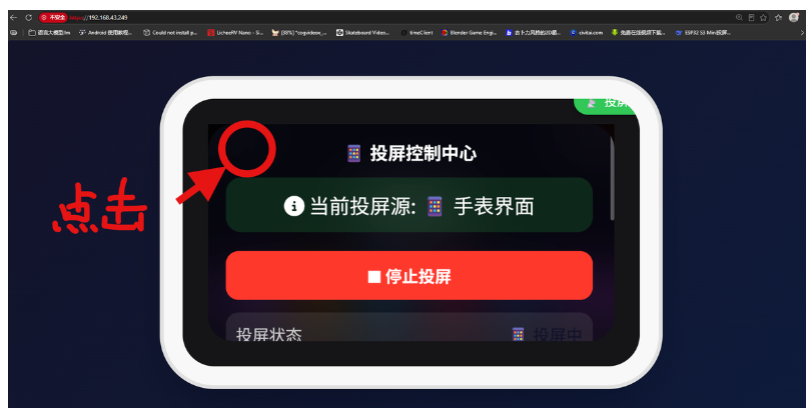


显示以下界面表明投屏成功

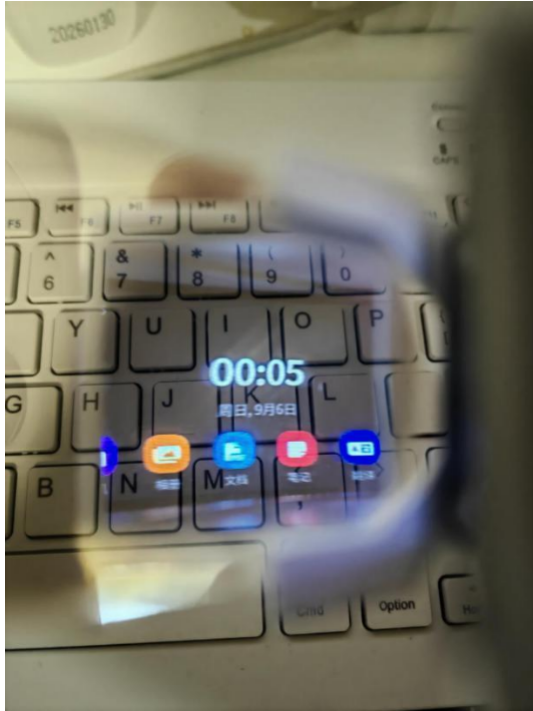


4. 共享桌面屏幕


点击投屏，进入应用后，点击切换到电脑屏幕

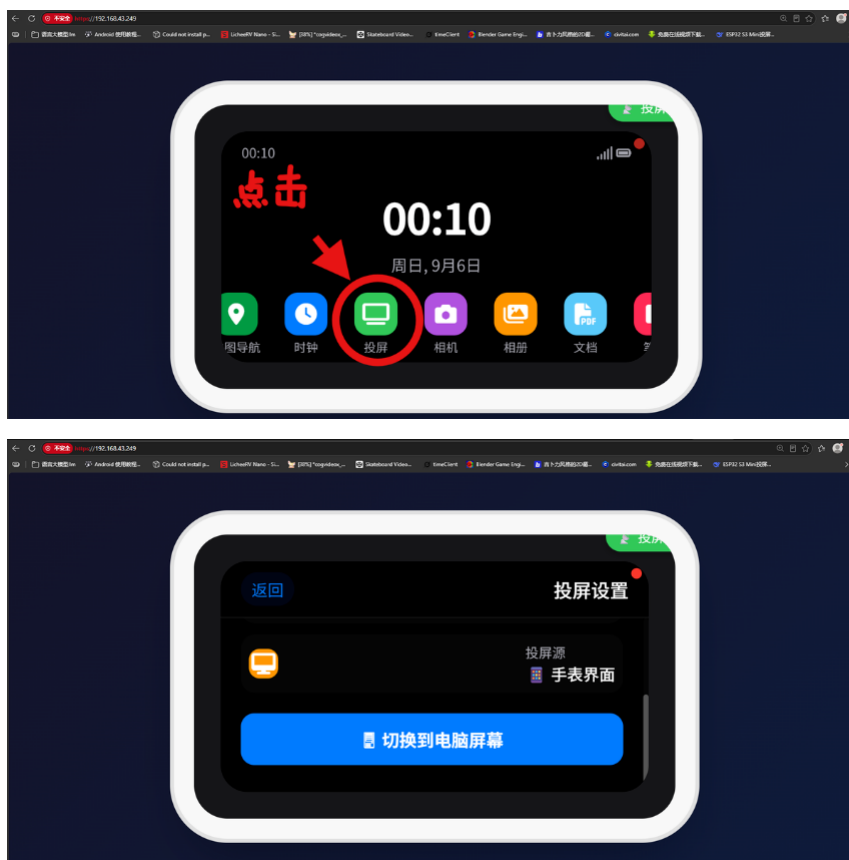


选择想要投屏的屏幕

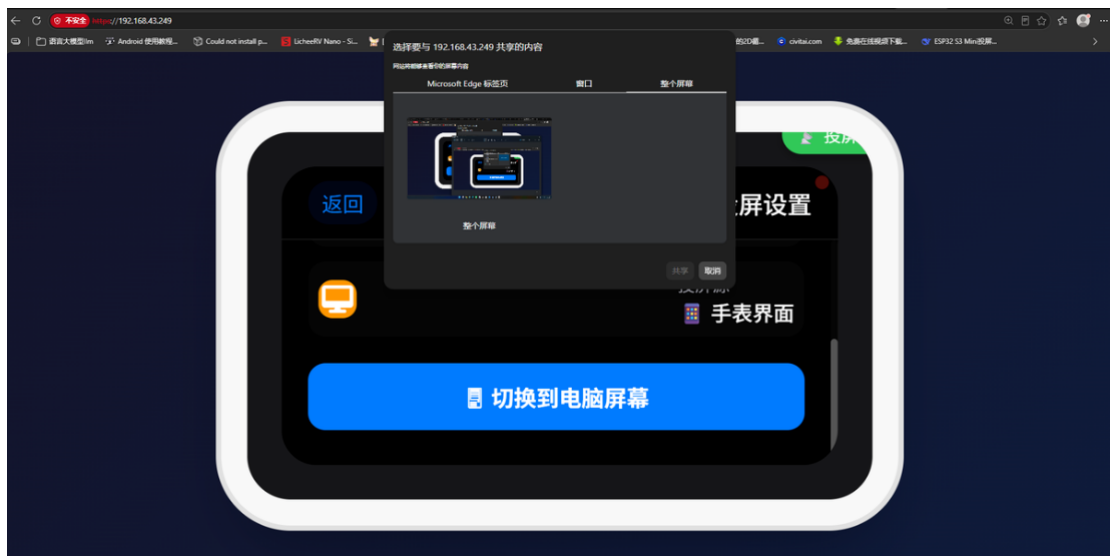

投屏成功画面（投屏时，vr 眼镜网页要局部出现在屏幕上投屏才会比较流畅）

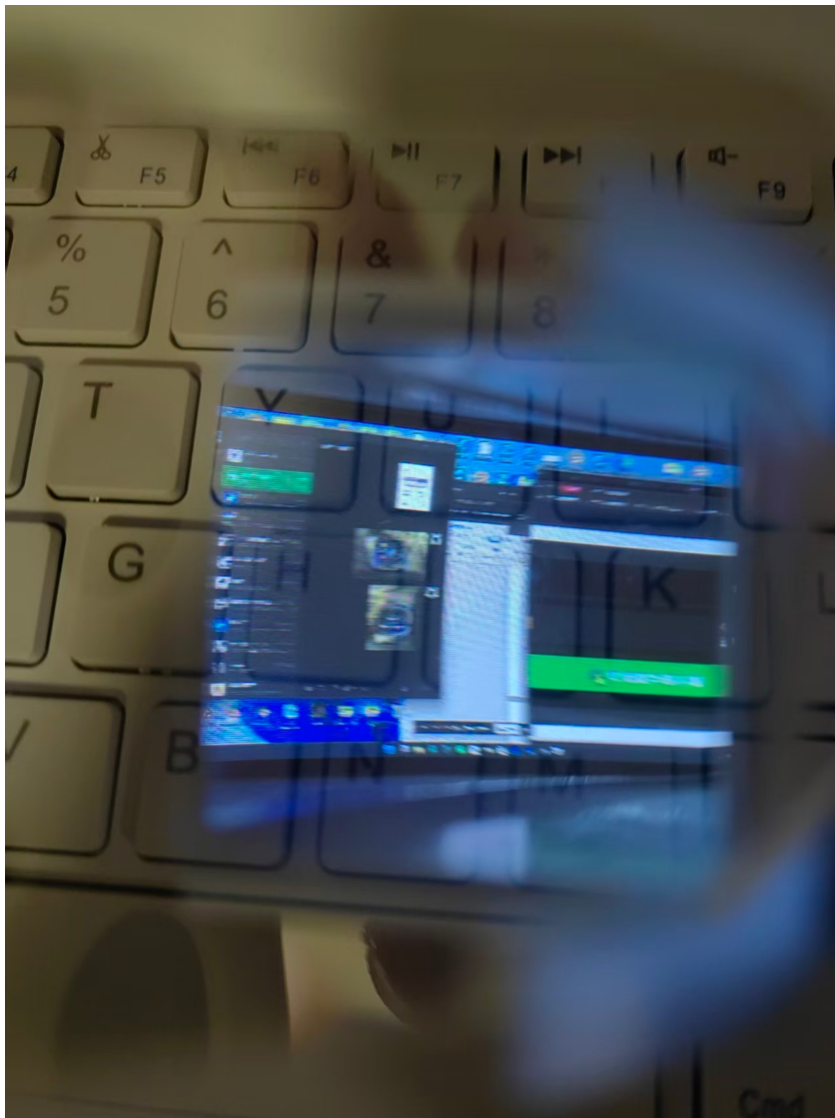

手机软件投屏

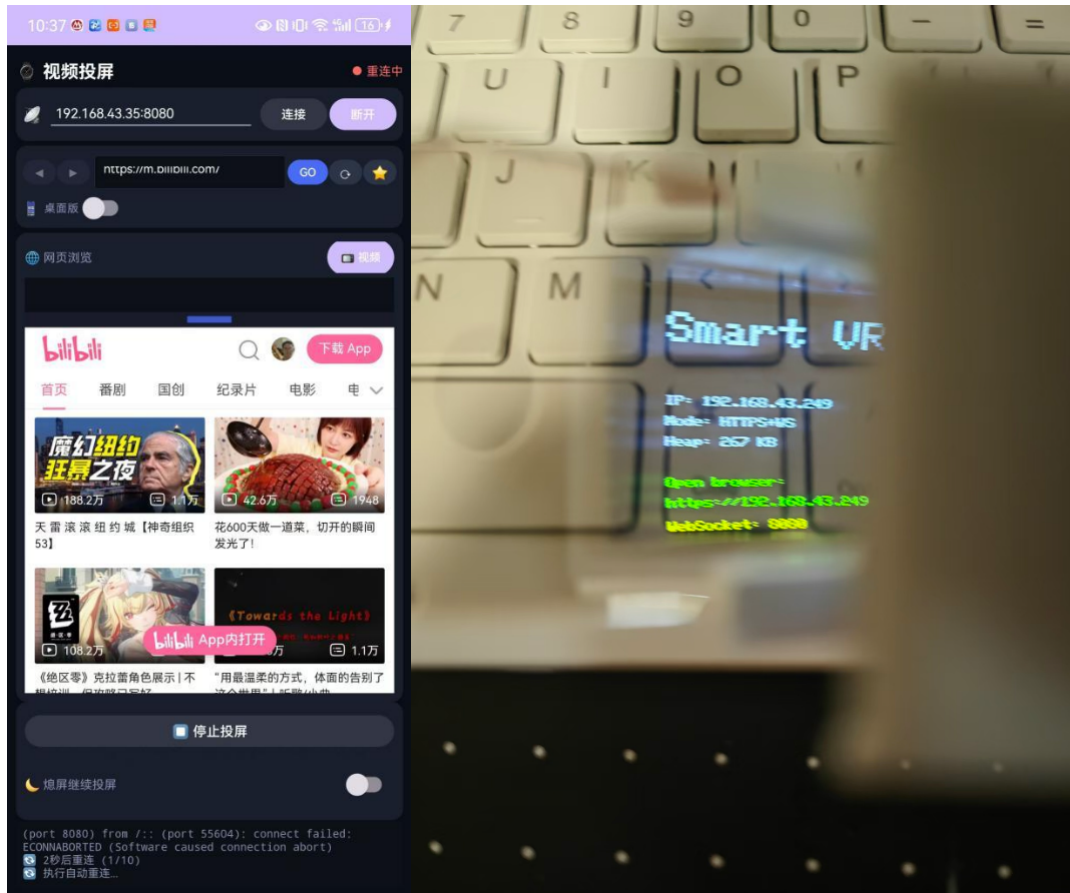

将 VR 眼镜中的 IP 填入到 APP 的相应位置（8080 保持不变）
点击连接，点击网页，点击网页投屏（目前支持手机视频文件投屏和网页投屏）

